

V-ХОМУТЫ И КРЫШКИ ДЛЯ НИХ



V-образные хомуты предназначены для присоединения проводов к токопроводящим петушкам типа "V" и "W".

- Простой монтаж.
- Монтаж без механической обработки провода.

V-хомут

Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
4836 N-S	07383	0,041	1

V-хомут + крышка

Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
4835	38778	0,045	1

V-хомут

Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
5845	20479	0,085	1

V-хомут

Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
5836-2x70	07382	0,078	1

V-хомут

Тип	Код изделия	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
5837-2x240	07386	0,167	1

Нельзя использовать для шинных предохранительных разъединителей нагрузки FD.


Принадлежности

Описание	Тип	Код изделия	Для хомутов	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
Изоляционные крышки хомута	4834SK	00021	5845	0,009	1

V-ХОМУТЫ И КРЫШКИ ДЛЯ НИХ

Параметры

Тип	Использование с V-образным петушком	Момент затяжки [Nm]	Размеры [mm]			Устранение изоляции кабеля [mm] A
			X	Y	Z	
4836 N - S	V	20	28	38	21	макс. 23
4835	V	12 ÷ 15	27	37	18	макс. 23
5845	W	25	34	49	23	макс. 25
5836 - 2 x 70	V	20	28	58	18	макс. 23
5837 - 2 x 240	W	30	37	76	23	макс. 25

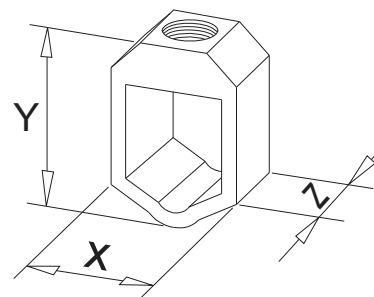

Тип	Тип токоведущей жилы	Сечение провода S [mm ²]			
		секторный, многопроволочный sm	секторный, моножилный se	круглый, многопроволочный gm	круглый, моножилный ge
		Форма токоведущей жилы			
4836 N - S		25 ÷ 120 Cu/Al	25 ÷ 120 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al	16 ÷ 95 Cu/Al
4835		35 ÷ 95 mm ² Cu/Al	50 ÷ 120 mm ² Cu/Al	10 ÷ 50 mm ² Cu/Al	10 ÷ 50 mm ² Cu/Al
5845		35 ÷ 240 Cu/Al	35 ÷ 300 Cu/Al	16 ÷ 185 Cu/Al	16 ÷ 240 Cu/Al
5836 - 2 x 70		2 x (25 ÷ 120) Cu/Al	2 x (25 ÷ 120) Cu/Al	2 x (16 ÷ 95) Cu/Al	2 x (16 ÷ 95) Cu/Al
5837 - 2 x 240		2 x (70 ÷ 240) Cu/Al	2 x (95 ÷ 300) Cu/Al	2 x (50 ÷ 120) Cu/Al	2 x (70 ÷ 150) Cu/Al

